



REVISIONSVERSCHLÜSSE

LÜFTUNG



SANITÄR

STEIN

abZ/ aBG
Z-6.55-2588

AluStar 30

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

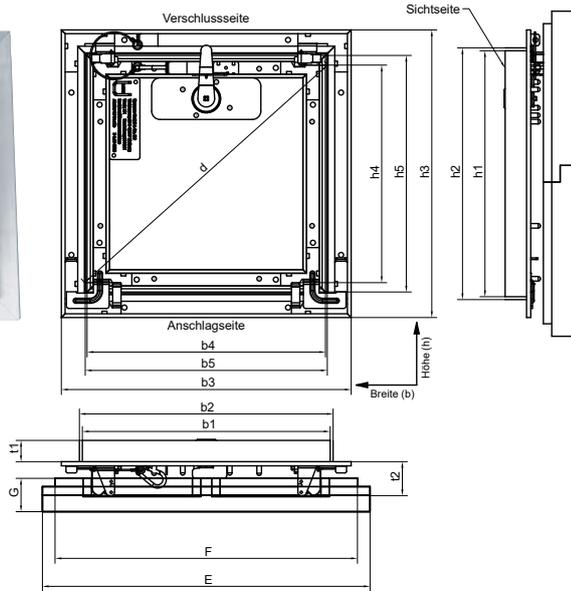

Beidseitige
Brandprüfung
durch das
ift - Rosenheim



AluStar 30 für Unterdecken mit Brandschutz



Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 x t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
20261	300 x 300	295 x 295	297 x 297	310 x 310	345 x 345	282 x 261	286 x 286	25,5 x 41	384	1
20262	400 x 400	395 x 395	397 x 397	410 x 410	445 x 445	382 x 361	386 x 386	25,5 x 41	525	1
20263	500 x 500	495 x 495	497 x 497	510 x 510	545 x 545	482 x 461	486 x 486	25,5 x 41	667	1
20264	600 x 600	595 x 595	597 x 597	610 x 610	645 x 645	582 x 561	586 x 586	25,5 x 41	808	1

Alle Maße in mm

Brandschutzpack

Größe Breite x Höhe b x h	E	F	G
300 x 300	390 x 390	360 x 360	40
400 x 400	490 x 490	460 x 460	40
500 x 500	590 x 590	560 x 560	40
600 x 600	690 x 690	660 x 660	40

Besonderheiten

- Geschraubte Gipskartonplatte GKF
- Rauchdicht in Anlehnung an DIN 18095-2:1991-09
- Airproof in Anlehnung an DIN EN 14351-1, Druck: Klasse 3, Sog: Klasse 2
- Zulassung durch abZ/ aBG vom DIBt, Berlin Z-6.55-2588
- Brandschutz nur mit aufgelegtem Brandschutzpack
- Verriegelung durch Vierkantverschluss und Schnappverschlüsse
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- Inklusive Fangvorrichtungen
- Auf Anfrage auch mit „Zylinder + KRS“ lieferbar

Prüfberichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/
Allgemeine Bauartgenehmigung aBG
Nummer: Z-6.55-2588

AluStar 30 Decke



Art.-Nr.: 50536_0051/V1_12-21



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

