



REVISIONSVERSCHLÜSSE



LÜFTUNG

SANITÄR

SCHORNSTEIN

Softline 30

Mit Brandschutz für Schacht- und Massivwände

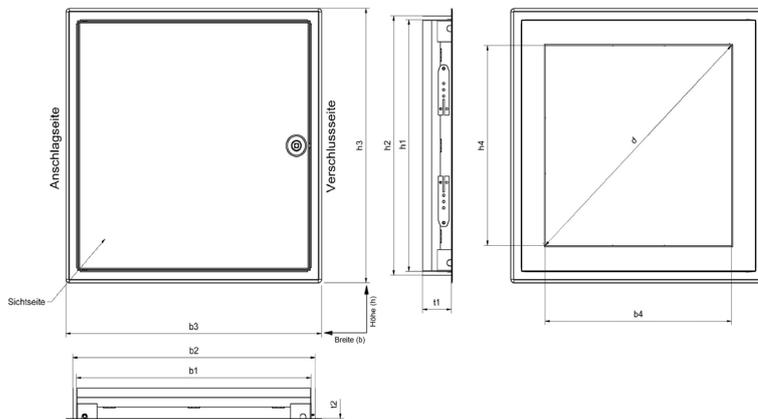

Softline 30 mit Vierkantverschluss – Wand

Art.-Nr. 21633 - ...	Nenngröße Breite x Höhe b x h	Bauöffnungs- maß b1 x h1 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Durchgangs- maß d	Einbau- tiefe t1	Aufbau- höhe t2	Anzahl Verschlüsse
21625	200 x 200	200 x 200	212 x 212	235 x 235	117 x 117	165	49	2	1
21626	300 x 300	300 x 300	312 x 312	335 x 335	217 x 217	306	49	2	1
21627	400 x 400	400 x 400	412 x 412	435 x 435	317 x 317	448	49	2	1
21634	400 x 600	400 x 600	412 x 612	435 x 635	317 x 517	606	49	2	1
21628	500 x 500	500 x 500	512 x 512	535 x 535	417 x 417	589	49	2	1
21629	600 x 600	600 x 600	612 x 612	635 x 635	517 x 517	731	49	2	1
21630	600 x 800	600 x 800	612 x 812	635 x 835	517 x 717	883	49	2	2
21631	600 x 1000	600 x 1000	612 x 1012	635 x 1035	517 x 917	1052	49	2	3
21632	600 x 1200	600 x 1200	612 x 1212	635 x 1235	517 x 1117	1230	49	2	3

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung (abZ/aBG) vom DIBt, Berlin Nummer: Z-6.55-2661. Prüfnorm(en) EN 1364-1/ EN 1634-1), Klassifizierungsnorm: EN 13501-2.
 - Für Installationsschächte und Vorsatzschalen
 - Beidseitige Brandprüfung (o↔i) durch das ift-Rosenheim
 - Für Massivwände
 - Einseitige Brandprüfung (o→i) durch das ift-Rosenheim
- Rauchschutz Sa4  geprüft nach DIN EN 1634-3 (in Anlehnung), Klassifiziert nach DIN EN 13501-2 (in Anlehnung)
- Prüfung auf Rauchdichtheit S200  nach EN 1634-3/ DIN EN 13501-2
- Luftdurchlässigkeit  geprüft nach DIN EN 1026 (in Anlehnung), Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 3 (in Anlehnung)
- Drehflügeltür
- Rahmen und Türblatt aus weiß pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
- Türblatt festmontiert, nicht aushängbar
- Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links
- Festmontierte drehbare Maueranker
- Mit Vierkantverschluss und Schlüssel
- Sonderfarben nach RAL möglich auf Anfrage
- Auf Anfrage mit Zylinderschloss erhältlich
- Sondergrößen in 5 cm Schritten auf Anfrage

Alle Maße in mm



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

