
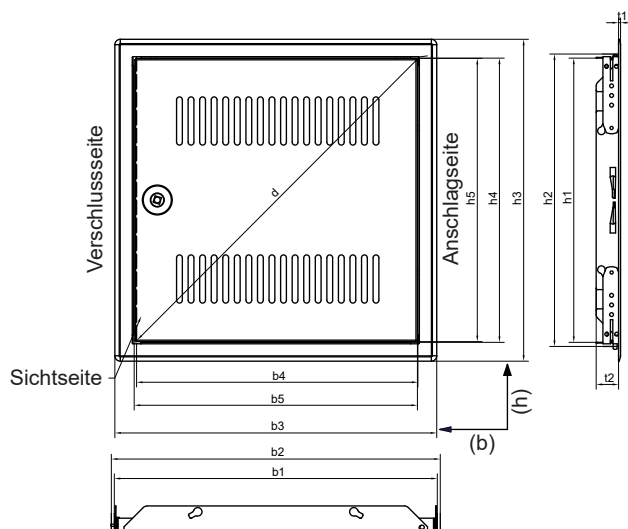




Softline mit Lüftungsschlitzen – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
21685	200 x 200	198 x 198	200 x 200	212 x 212	235 x 235	192 x 195	194 x 194	2 / 23	275	1
21686	250 x 250	248 x 248	250 x 250	262 x 262	285 x 285	242 x 245	244 x 244	2 / 23	346	1
21687	300 x 300	298 x 298	300 x 300	312 x 312	335 x 335	292 x 295	294 x 294	2 / 23	417	1
21688	400 x 400	398 x 398	400 x 400	412 x 412	435 x 435	392 x 395	394 x 394	2 / 23	558	1
21689	500 x 500	498 x 498	500 x 500	512 x 512	535 x 535	492 x 495	494 x 494	2 / 23	700	1
21690	600 x 600	598 x 598	600 x 600	612 x 612	635 x 635	592 x 595	594 x 594	2 / 23	841	1

Luftdurchlass

Art.-Nr.	cm²
21685	58
21686	82
21687	105
21688	152
21689	198
21690	251

- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß – RAL 9016
- 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Mit Vierkantverschluss
- Aushängbares Türblatt
- Links- oder Rechtsanschlag möglich
- Standardgrößen von 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage