




REVISIONSVERSCHLÜSSE



LÜFTUNG




SANITÄR



SCHORNSTEIN

Z-Softline

Revisionstür mit Vierkantverschluss

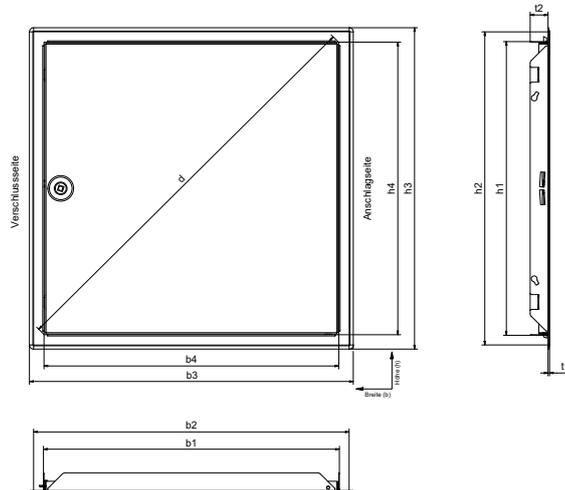

Z-Softline mit Vierkantverschluss – Wand

Art.-Nr.	Nenngröße Breite x Höhe b x h	Bauöffnungs- maß b1 x h1 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen- Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Durchgangs- maß d	Aufbau- höhe t1	Einbau- tiefe t2	Anzahl Verschlüsse
20768	500 x 700	494 x 694	506 x 706	537 x 737	468 x 668	816	2	22	2
20769	600 x 700	594 x 694	606 x 706	637 x 737	568 x 668	877	2	22	2
20770	400 x 800	394 x 794	406 x 806	437 x 837	368 x 768	852	2	22	2
20771	400 x 1000	394 x 994	406 x 1006	437 x 1037	368 x 968	1036	2	22	2
20772	500 x 800	494 x 694	506 x 806	537 x 837	468 x 668	899	2	22	2
20773	500 x 1000	494 x 994	506 x 1006	537 x 1037	468 x 968	1075	2	22	2
20774	600 x 800	594 x 794	606 x 806	637 x 837	568 x 768	955	2	22	2
20775	600 x 1000	594 x 994	606 x 1006	637 x 1037	568 x 968	1122	2	22	2
20776	700 x 700	694 x 694	706 x 706	737 x 737	668 x 668	945	2	22	2
20777	800 x 800	794 x 794	806 x 806	837 x 837	768 x 768	1086	2	22	2
20778	800 x 1000	794 x 994	806 x 1006	837 x 1037	768 x 968	1236	2	22	2

- Drehflügeltür
- Rahmen aus weiß pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
- Türblatt aus weiß pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
- Verschluss immer auf der Höhenseite
- Türblatt herausnehmbar
- Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links
- Einteiliger Aufsetzrahmen für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Festmontierte drehbare Maueranker

Art.-Nr.: 50536_0073/VA_03-25

Alle Maße in mm



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

