

REVISIONSVERSCHLÜSSE

LÜFTUNG

SANITÄR

SCHORNSTEIN

AluEco Flex




Revisionsklappe mit GK-Einlage, luftdicht



Fangseil

Dichtung

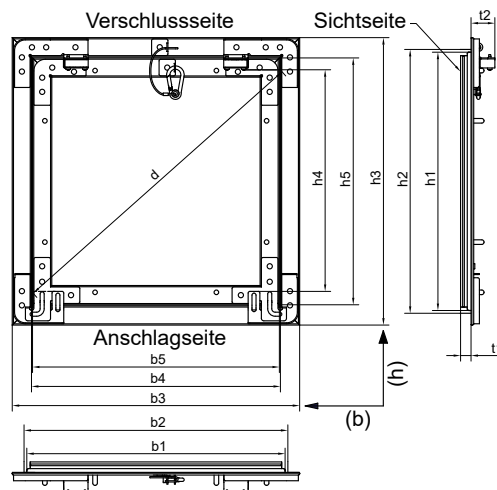

AluEco Flex 12,5 mm – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
22258	200 x 200	210 x 210	212 x 212	217 x 217	244 x 244	194 x 165	195 x 195	13 / 28	254	2
22259	250 x 250	260 x 260	262 x 262	267 x 267	294 x 294	244 x 215	245 x 245	13 / 28	325	2
22260	300 x 200	310 x 210	312 x 212	317 x 217	344 x 244	294 x 165	295 x 195	13 / 28	337	2
22261	300 x 300	310 x 310	312 x 312	317 x 317	344 x 344	294 x 265	295 x 295	13 / 28	395	2
22323	400 x 300	410 x 310	412 x 312	417 x 317	444 x 344	394 x 265	395 x 295	13 / 28	474	2
22264	600 x 300	610 x 310	612 x 312	617 x 317	644 x 344	594 x 265	595 x 295	13 / 28	650	2
22262	400 x 400	410 x 410	412 x 412	417 x 417	444 x 444	394 x 365	395 x 395	13 / 28	537	2
22265	600 x 400	610 x 410	612 x 412	617 x 417	644 x 444	594 x 365	595 x 395	13 / 28	697	2
22263	500 x 500	510 x 510	512 x 512	517 x 517	544 x 544	494 x 465	495 x 495	13 / 28	678	2
22266	600 x 600	610 x 610	612 x 612	617 x 617	644 x 644	594 x 565	595 x 595	13 / 28	819	2

AluEco Flex 25 mm – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
22267	200 x 200	210 x 210	212 x 212	217 x 217	244 x 244	194 x 165	195 x 195	25,5 / 28	254	2
22268	250 x 250	260 x 260	262 x 262	267 x 267	294 x 294	244 x 215	245 x 245	25,5 / 28	325	2
22270	300 x 200	310 x 210	312 x 212	317 x 217	344 x 244	294 x 165	295 x 195	25,5 / 28	337	2
22269	300 x 300	310 x 310	312 x 312	317 x 317	344 x 344	294 x 265	295 x 295	25,5 / 28	395	2
22324	400 x 300	410 x 310	412 x 312	417 x 317	444 x 344	394 x 265	395 x 295	25,5 / 28	474	2
22273	600 x 300	610 x 310	612 x 312	617 x 317	644 x 344	594 x 265	595 x 295	25,5 / 28	650	2
22271	400 x 400	410 x 410	412 x 412	417 x 417	444 x 444	394 x 365	395 x 395	25,5 / 28	537	2
22274	600 x 400	610 x 410	612 x 412	617 x 417	644 x 444	594 x 365	595 x 395	25,5 / 28	697	2
22272	500 x 500	510 x 510	512 x 512	517 x 517	544 x 544	494 x 465	495 x 495	25,5 / 28	678	2
22275	600 x 600	610 x 610	612 x 612	617 x 617	644 x 644	594 x 565	595 x 595	25,5 / 28	819	2

AluEco Flex 15 mm – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
22325	200 x 200	210 x 210	212 x 212	217 x 217	244 x 244	194 x 165	195 x 195	15,5 / 28	254	2
22326	300 x 300	310 x 310	312 x 312	317 x 317	344 x 344	294 x 265	295 x 295	15,5 / 28	337	2
22327	400 x 400	410 x 410	412 x 412	417 x 417	444 x 444	394 x 365	395 x 395	15,5 / 28	474	2
22328	500 x 500	510 x 510	512 x 512	517 x 517	544 x 544	494 x 465	495 x 495	15,5 / 28	678	2
22329	600 x 600	610 x 610	612 x 612	617 x 617	644 x 644	594 x 565	595 x 595	15,5 / 28	819	2

- Bauart geprüft
- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- Geschraubte Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: $R_w (C;Ctr) = 28 \text{ dB} / 12,5 \text{ mm}$
- Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 14351-1, Druck Klasse 4, Sog Klasse 4
- Mit Dichtung
- 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
- Fangseil/ herausnehmbares Türblatt
- Auf Anfrage mit Nachrüstset Vierkant-/ Zylinder-/ Kastenriegelschloss erhältlich
- Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten!

Alle Maße in mm



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

UPMANN