



REVISIONSVERSCHLÜSSE

LÜFTUNG

SANITÄR

SCHORNSTEIN

Primus Akustik Airproof




Revisionstür luft- und staubdicht



Türblatt mit GKB-Einlage und einer umlaufenden Dichtung



(Abb. beispielhaft 800 x 800 mm mit 2 Fangvorrichtungen)
Für Deckeneinbau ab < 300 x 300 mm mit bereits montierten Fangvorrichtungen lieferbar.
Bitte sprechen Sie uns an!

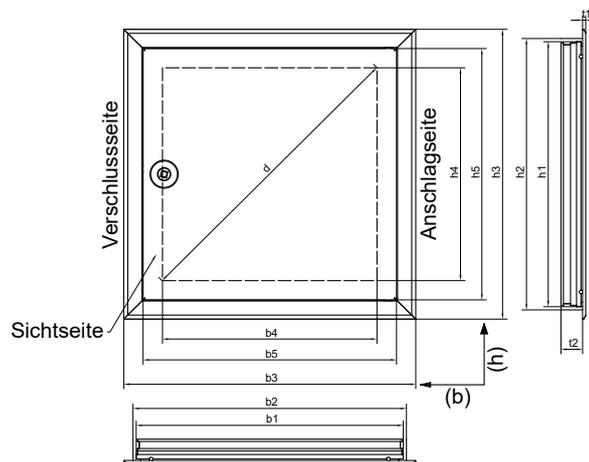

Primus Akustik Airproof – Wand/Decke

Art.-Nr. 23815 - ...	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
23810	200 x 200	193 x 193	195 x 195	203 x 203	220 x 220	135 x 135	177 x 177	3,5 / 25	190	1
23811	300 x 300	293 x 293	295 x 295	303 x 303	320 x 320	235 x 235	277 x 277	3,5 / 25	332	1

Primus Akustik Airproof – Wand

23812	400 x 400	393 x 393	395 x 395	403 x 403	420 x 420	335 x 335	377 x 377	3,5 / 25	473	1
23813	500 x 500	493 x 493	495 x 495	503 x 503	520 x 520	435 x 435	477 x 477	3,5 / 25	615	2
23814	600 x 600	593 x 593	595 x 595	603 x 603	620 x 620	535 x 535	577 x 577	3,5 / 25	756	2
23817	600 x 800	593 x 793	595 x 795	603 x 803	620 x 820	535 x 735	577 x 777	3,5 / 25	909	3
23818	600 x 1200	593 x 1193	595 x 1195	603 x 1203	620 x 1220	535 x 1135	577 x 1177	3,5 / 25	1254	3

- Bauart geprüft
- Stabiler Rahmen aus Aluminiumprofilen, Ecken verschweißt
- Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2., Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: R_w (C;Ctr): gemäß der Einbausituation werden Werte zwischen ≈ 34 dB und ≈ 49 dB erreicht.
- Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026: 2016-03, Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 4 (in Anlehnung)
- EasyLock Maueranker können an allen Seiten montiert werden
- RAL 9016 - pulverbeschichtet weiß
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Auch als Deckenvariante erhältlich - auf Anfrage
- Auf Anfrage mit Zylinderschloss erhältlich
- Sondergrößen cm - genau auf Anfrage

Alle Maße in mm

Art.-Nr.: 50536_0062/V10_04-24



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

