




REVISIONSVERSCHLÜSSE

LÜFTUNG

SANITÄR



SCHORNSTEIN

FireStar Vario 30



o ↔ i

Revisionsöffnungsverschluss für Installationsschächte/ Installationswände/
Schachtwandssysteme/ Vorsatzschalen

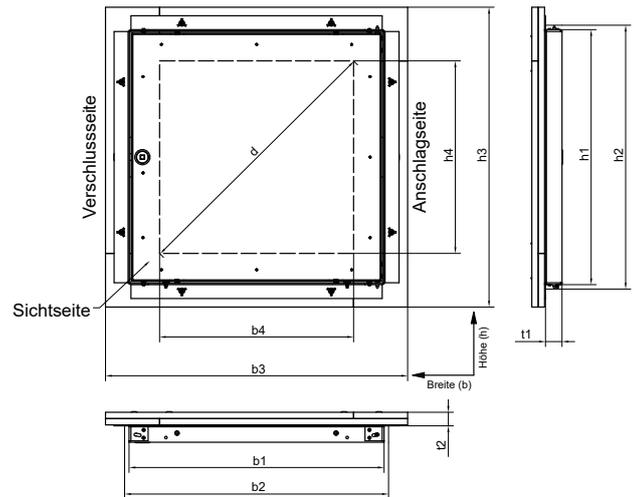

FireStar Vario 30 mit Vierkantverschluss - Wand



| Varianten- Art.-Nr. | Größe Breite x Höhe b x h | Einbaumaß b1 x h1 | Bauöffnungs- maß b2 x h2 min. | Bauöffnungs- maß b2 x h2 max. | Rahmen Außenmaß b3 x h3 | lichte Öffnung b4 x h4 | Durchgangs- maß d | Einbautiefe t1 | Aufbauhöhe t2 | Anzahl Verschlüsse |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 22478 | 200 x 200 | 200 x 203 | 203 x 205 | 215 x 215 | 275 x 275 | 105 x 105 | 148 | 26 | 21,5 | 1 |
| 22479 | 300 x 300 | 300 x 303 | 303 x 305 | 315 x 315 | 375 x 375 | 205 x 205 | 289 | 26 | 21,5 | 1 |
| 22480 | 400 x 400 | 400 x 403 | 403 x 405 | 415 x 415 | 475 x 475 | 305 x 305 | 431 | 26 | 21,5 | 1 |
| 22481 | 400 x 600 | 400 x 603 | 403 x 605 | 415 x 615 | 475 x 675 | 305 x 505 | 589 | 26 | 21,5 | 2 |
| 22482 | 500 x 500 | 500 x 503 | 503 x 505 | 515 x 515 | 575 x 575 | 405 x 405 | 572 | 26 | 21,5 | 2 |
| 22483 | 600 x 600 | 600 x 603 | 603 x 605 | 615 x 615 | 675 x 675 | 505 x 505 | 714 | 26 | 21,5 | 2 |
| 22484 | 600 x 800 | 600 x 803 | 603 x 805 | 615 x 815 | 675 x 875 | 505 x 705 | 867 | 26 | 21,5 | 2 |
| 22485 | 600 x 1000 | 600 x 1003 | 603 x 1005 | 615 x 1015 | 675 x 1075 | 505 x 905 | 1036 | 26 | 21,5 | 3 |
| 22486 | 600 x 1200 | 600 x 1203 | 603 x 1205 | 615 x 1215 | 675 x 1275 | 505 x 1105 | 1214 | 26 | 21,5 | 3 |

Alle Maße in mm

Besonderheiten

- Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN ISO 10140-2, Ergebnisbewertung nach DIN EN ISO 717-1: $R_w (C;Ctr) = 28$ dB
- Luftdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 1026 (in Anlehnung), Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 4 (in Anlehnung)
- Beidseitige Brandprüfung durch das ift – Rosenheim
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/ Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Nummer: Z-6.55-2636.
Brandschutzklassifizierung EI30 nach DIN EN 13501-2.
- Rahmen und Türblatt aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Dichtung
- Links- oder Rechtsanschlag möglich
- Türblatt herausnehmbar, auch nach dem Verspachteln
- Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel
- Auf Anfrage mit Zylinderschloss erhältlich
- Sondergrößen in 5 cm Schritten auf Anfrage

Art.-Nr.: 50536_0066/ V4_03-24



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

