Produktdatenblatt

BKD90-AF-150/BE-(VZ/A4)

Aufbau-Flansch BKD90

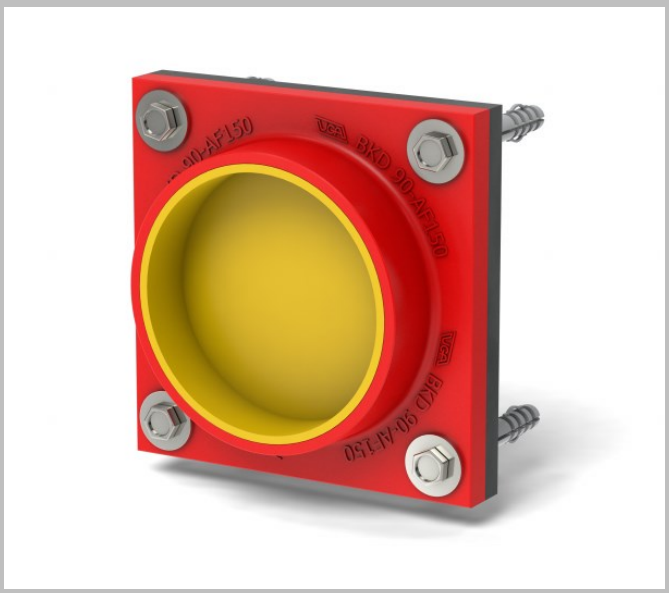

Vorteile und Nutzen:

- **geeignet zur Abdichtung einer Kernbohrung auf einer Wand oder Decke**
- **schnelle und einfache Montage durch Dübelset mit PE-Schutzdeckel**
- **dauerhaft zuverlässige Abdichtung**
- **einseitige Anschlussmöglichkeit vielfältiger Varianten durch passgenaue Systemdeckel**

Technische Details:

- **gas- und wasserdicht bis 2 bar mit passendem Dichtelement (Systemdeckel oder Systemeinsatz)**
- **Rahmenmaß: 150 x 150 mm**
- **Befestigungselemente verzinkt oder aus V4A-Edelstahl**
- **Kernbohrungsdurchmesser max. 85 mm**
- **Einsatz in vorhandene Bauwerke für Kernbohrungen in WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) Beanspruchungsklasse 1 und 2**
- **10 mm EPDM-Flanschdichtung auf der Wandseite**
- **Nur Systemdeckel verwendbar für diese Vaianten**

Werkstoffangaben:

Aufbauflansch (Aluminium), Schutzdeckel (PE), Befestigungselemente (Verzinkt oder V4A), Flanschdichtung (EPDM)

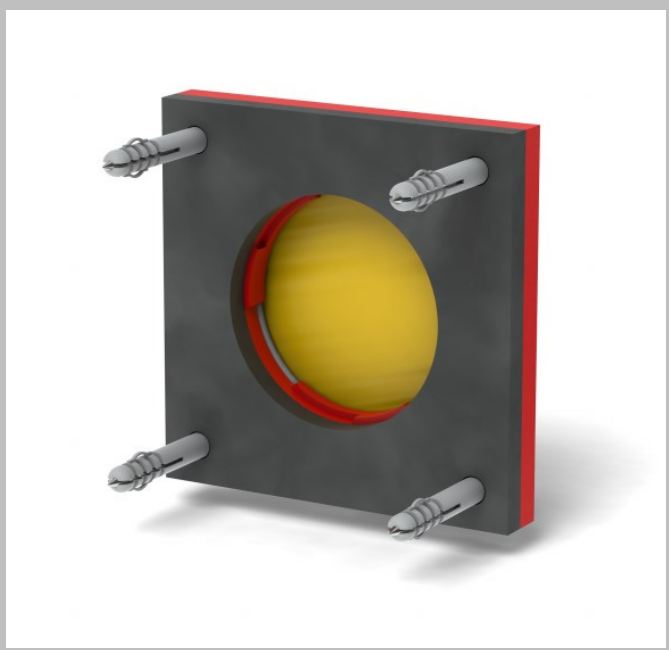

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.

Stand: 10/2022